




BIMplus シリーズ

株式会社 CUBE CUBE Co., Ltd

〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-5-11 小西ビル 2 階
2nd Floor Konishi Building 5-5-11 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo Japan
TEL (03) 6284-2195 FAX (03) 5846-8843
<http://www.cubeled.jp>

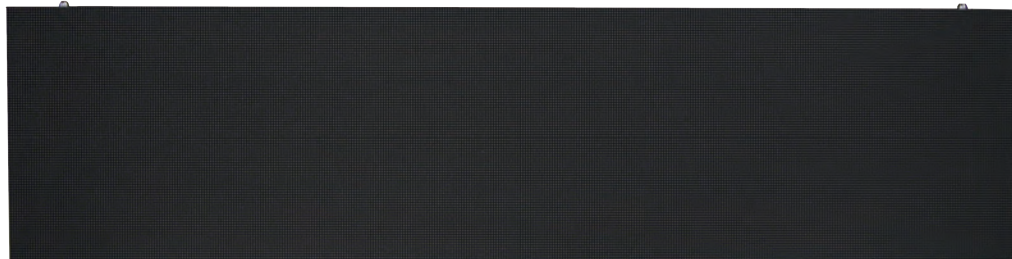

商品名	BIMplus1.9	BIMplus2.6	BIMplus3.1	BIMplus3.9
型番	CLVI-BP1.9NX	CLVI-BP2.6NX	CLVI-BP3.1NX	CLVI-BP3.9NX
LED タイプ	SMD 3in1			
ピクセルピッチ	1.953mm	2.604mm	3.125mm	3.906mm
モジュールサイズ	250×250 mm			
ユニットサイズ	750×250×42mm	1000×250×42mm		
ユニット重量	4.5kg	5.5kg	5.5kg	5.5kg
輝度	700 cd/㎡	800 cd/㎡	1200 cd/㎡	1200 cd/㎡
色温度	6500 deg.K			
水平視野角	140(+70/-70)°			
垂直視野角	140(+70/-70)°			
最短視認距離	1.9m	2.6m	3.1m	3.9m
画素数 / ユニット	384x128	384x96	320x80	256x64
リフレッシュレート	1920Hz			
最大消費電力 W/㎡	134W	134W	134W	134W
平均消費電力 W/㎡	53.6W	53.6W	53.6W	53.6W
定格電圧	AC100V/200V			
定格周波数	50/60 Hz			
使用環境温度	-20~60℃			
使用環境湿度	10~90%			
防水・防塵性能	IP65/IP54			
推奨使用環境	屋内使用			
メンテナンス方式	フロント			